


SISTEMA TÉCNICO DE LAS PERSIANAS VENECIANAS DE ALUMINIO



	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	Lama de Aluminio	Aluminium Slat	Lame Aluminium
2	Terminal Cerrado 25 mm	Bottom Weight Closed 25 mm	Lame Finale Fermée 25 mm
3	Botón Riel	Rail Cap	Butée
4	Cabezal 25	Head 25	Tête 25
5	Soporte Pared/ Techo	Wall / Roof Bracket	Support Mur/ Plafond
6	Soporte Techo	Roof Bracket	Support Plafond
7	Maquinilla Graduar	Graduation Mechanism	Treuil de Graduation
8	Gancho Varilla Mando	Rod Joining	Crochet Baguette
9	Varilla Mando	Rod Control	Baguette de Commande
10	Terminal Varilla y Cordón	Rod and Cord Counterweight	Embout Baguette
11	Maquinilla Elevar	Move-Up Mechanism	Treuil
12	Soporte Rodete 25	Bracket 25	Support 25
13	Varilla Eje Media Luna	Axle Bar	Baguette
14	Bombo de 25	Drum 25	Tambour de 25
15	Tapón Cabezal de 25	Cap for Head 25	Bouchon de Tête de 25
16	Tapón Riel de 25	Cap for Bottom Weight	Bouchon Rail de 25
17	Cordón Veneciana 1,4	Cord	Cordon 1,4
18	Escalerilla	Ladder	Passerelle
19	Igualador Cordón	Cord Levelling	Réglage Condon
20	Espaciador	Separator	Séparateur

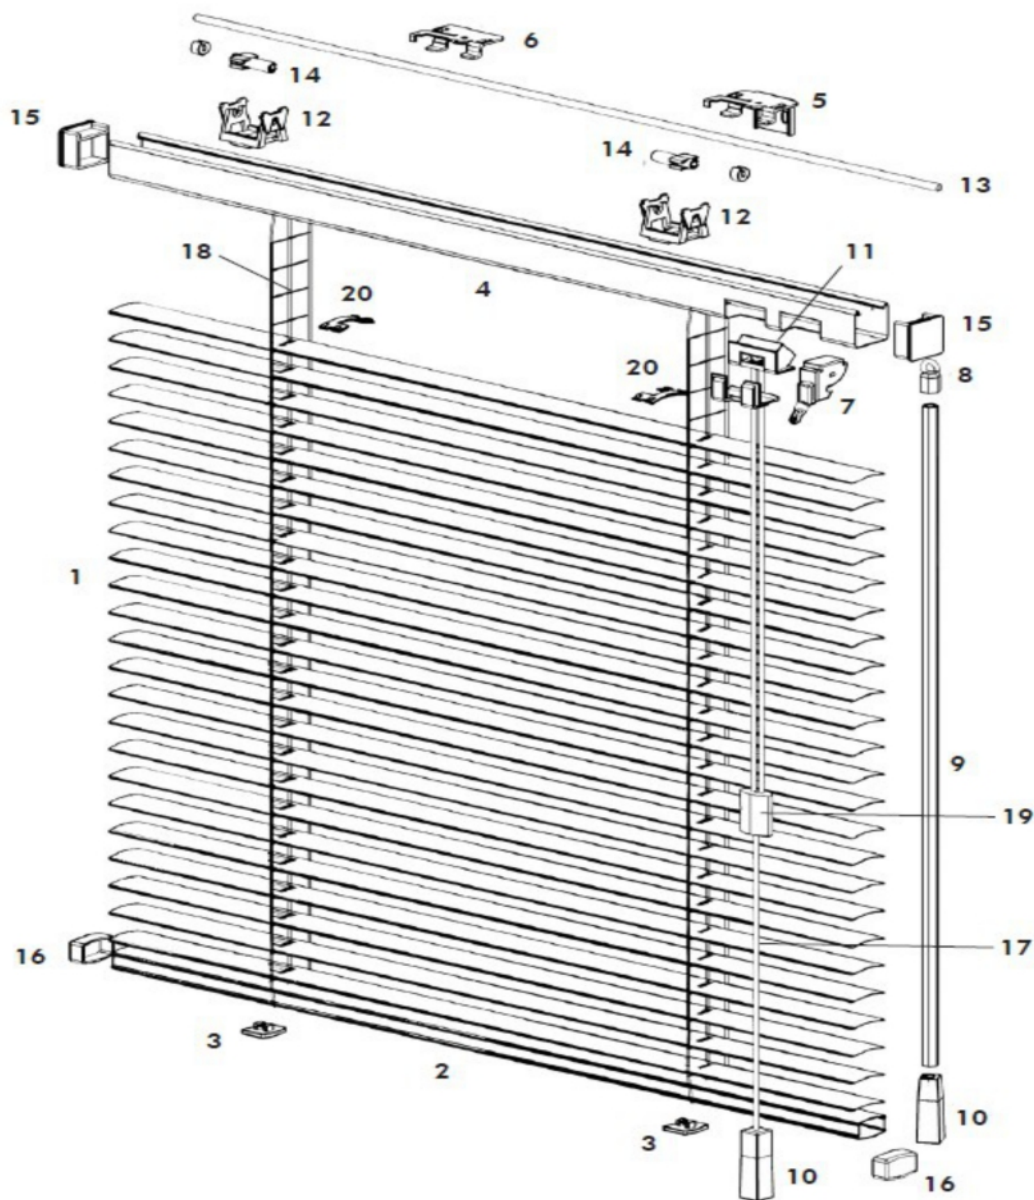


SISTEMA TÉCNICO DE LAS PERSIANAS VENECIANAS DE ALUMINIO

RECOGIDA LAMAS 16 Y 25 ROLLING DIAMETER SLATS 16 AND 25 ENCOMBREMENT LAMES 16 ET 25

ALTURA HEIGHT HAUTEUR	RECOGIDA ROLLING DIAMETER ENCOMBREMENT
30 cm	5,2 cm
60 cm	5,9 cm
80 cm	6,4 cm
120 cm	7,9 cm
160 cm	8,3 cm
200 cm	9,3 cm
240 cm	10,3 cm
280 cm	11,2 cm
300 cm	11,7 cm

Medidas orientativas/ Estimated sizes/ Dimensions approximatives

ESCUADRAS/ SQUARES/ EQUERRES

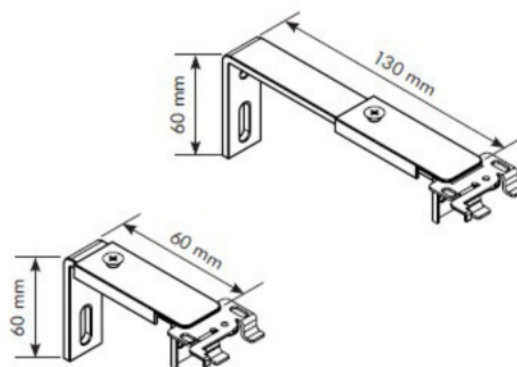

MODELOS/ TYPES/ MODÈLES

Mando Varilla Flexible
Entre Cristales
Flexible Rod Control
Between Glasses
Commande Baguette
Flexible entre Vitrage




Gradúa y Eleva
For Regulating and Moving Up
Oriente et Éleve

Mando Botón
Entre Cristales
Button Control
Between Glasses
Commande Bouton
entre Vitrage



Sólo Gradúa
Only Graduates
Oriente

Monocomando a Cadena
Chain Control
Monocomande a Chaîne



Gradúa y Eleva
For Regulating and Moving Up
Oriente et Éleve

Sujeción Final
Final Holding
Fixation Finale



Guiada a Cable
Wire Guided
Guidée par un Câble



MÁXIMOS/ MAXIMUM/ MAXIMUM


Ancho Mínimo	Width Minimum	Largeur Minimum	0,36 m
Ancho Máximo	Width Maximum	Largeur Maximum	*
Alto Mínimo	Minimum Height	Hauteur Minimum	0,20 m
Alto Máximo	Maximum Height	Hauteur Maximum	*

* Según modelo / Depends on type / Selon le modèle



SISTEMA TÉCNICO DE LAS PERSIANAS VENECIANAS DE ALUMINIO

Con Motor/ With Motor/ Avec Moteur

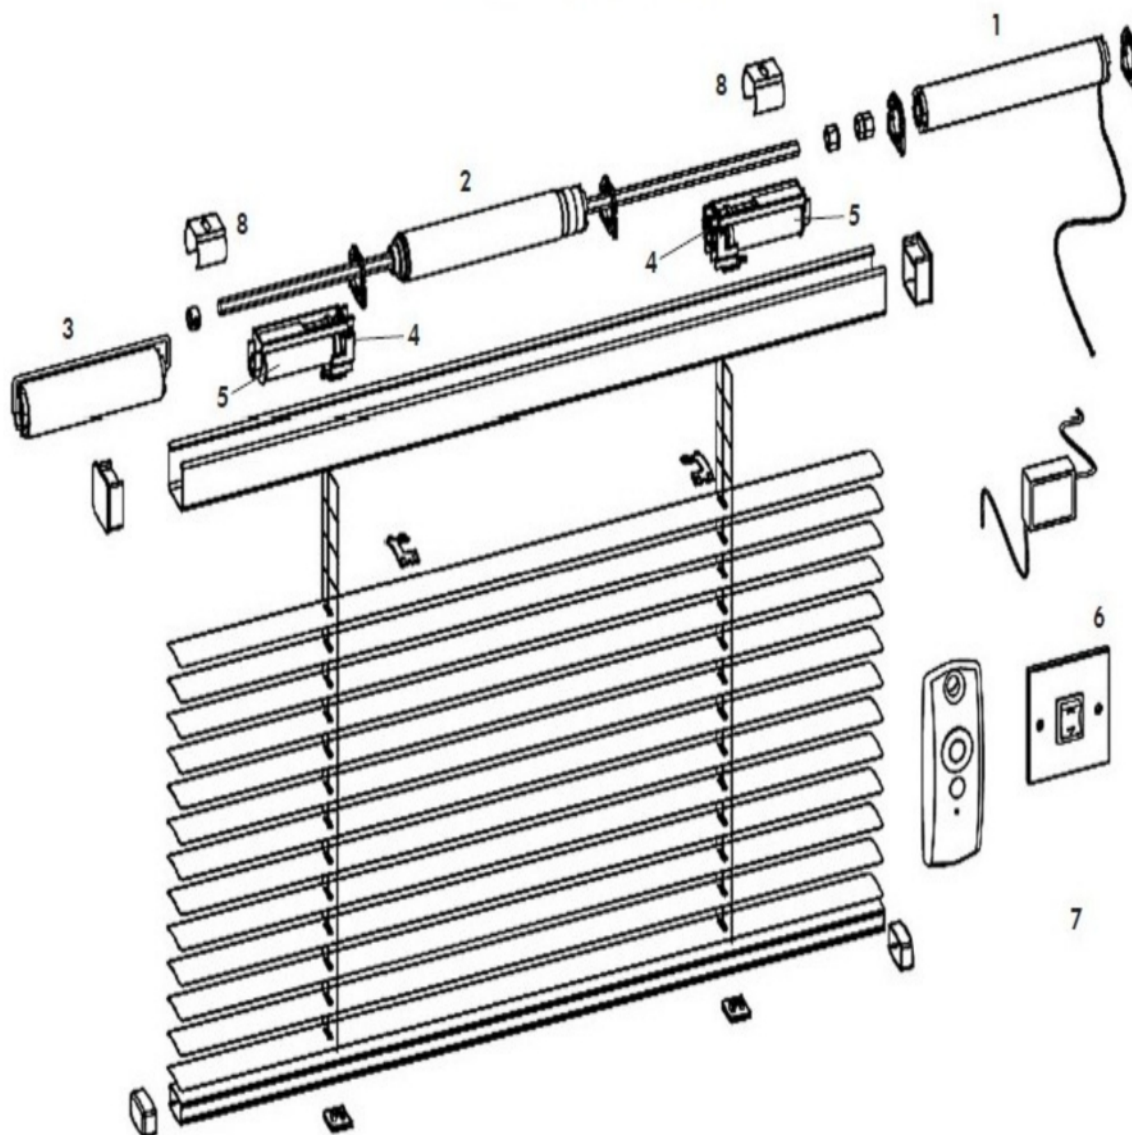

	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	DESCRIPTION	REF.
1	Motor LV25-B64	Motor LV25-B64	Moteur LV25-B64	502443
2	Stop Mecánico AMS25	Mechanical Stop	Arrêt Mécanique AMS25	502733
3	Receptor Radio	Radio Receiver	Récepteur Radio	501954
4	Cubierta Cono	Cone Covering	Couvre Cône	501851
5	Cono Hexagonal	Hexagonal Cone	Cône Hexagonal	501785
6	Transformador	Power Station	Récepteur	502555
7	Interruptor	Switch	Inverseur	501958
8	Soporte entre Cristales	Bracket Between Glasses	Support entre Vitrage	040033

